



Dostępne kolory

CM450102
Gaggenau Anthracite
Szerokość 60 cm

CM450112
Stainless steel behind glass- przykryta
szklanym frontem
Szerokość 60 cm

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

- 1 x śruby montażowe.
- 1 x łyżeczka do odmierzania.
- 1 x paski testowe do bad.tward.wody.
- 1 x izolowany poj. na mleko.
- 1 x wężyk łączący.
- 1 x rurka do mleka.

CM450102
Automatyczny ekspres do kawy z serii
400
Gaggenau Anthracite
Szerokość 60 cm
Panel sterowania na górze

Bezuchwytowe, automatyczne
otwieranie drzwi
Stałe podgrzewanie, co oznacza brak
czasu oczekiwania i utrzymywanie
stałej temperatury parzenia
Technika parzenia kawy „aroma
brewing” dla pełnego aromatu
Single portion cleaning
Dotykowy wyświetlacz TFT
Urządzenie bez panelu kontrolnego z
wbudowanym modulem sterującym
Obsługa jednym przyciskiem
Funkcje personalizacji
7 ustawień oświetlenia
Elektroniczna kontrola poziomu -
mleka, wody oraz kawy

Typ napoju

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso
Macchiato.
Coffee / 2 x Coffee.
Americano / 2 x Americano.
Caffe Latte / 2 x Caffe Latte.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Piana mleczna / 2 x Piana mleczna.
Gorące mleko/ 2 x Gorące mleko.
Gorąca woda / 2 x Gorąca woda.

Obsługa

Automatycznie otwierane drzwi
Sterowanie pokrętkami i dotykowym
wyświetlaczem TFT
Czytelne wyświetlanie tekstu
8 rodzajów napoju może być ustawiona
i zapisana
4 stopnie ustawienia wielkości napoju,
możliwość dopasowania do wielkości
filiżanki
8 poziomów mocy kawy od bardzo
łagodnych po bardzo mocne.
kawy: 3-stopniowa.
Hot water: 10 grades.
Bezstopniowa regulacja stopnia
mielenia.
Regulowana wysokość dysz od 7 - 15
cm
Łatwy dostęp do wody, mleka i kawy
pojemniki umieszczone za drzwiami.

Wyposażenie

Młynek ceramiczny
Oddzielny pojemnik na kawę mieloną
Ciśnieniowy system pompowania
19 bar
Podwójne cykle mielenia i parzenia dla
zwiększenia mocy 1 napoju
Podwójne cykle mielenia i parzenia dla
dwóch napojów
Dyspenser ze zintegrowanym systemem
mleka
Izolowany pojemnik na mleko ze stali
nierdzewnej o pojemności 0.5 litra.
Zintegrowane oświetlenie LED
Wymienny pojemnik na kawę z pokrywą
zabezpieczającą aromat o pojemności
500 g pozwala na szybką wymianę i
używanie różnych rodzajów kawy.
Automatyczna regulacja ilości mielonej
kawy
Wymowany pojemnik na wodę 2.4 l
Elektroniczny wskaźnik wymiany filtra
wody
Elektroniczna kontrola poziomu
zapełnienia pojemnika na skropliny i
resztki kawy

Cechy
Typ budowy
Do zabudowy
Dysza do spieniania mleka
Nie
Wyświetlacz
Nie
System ochrony przed zalaniem
Nie
Regulacja ilości kawy
Wszystkie filiżanki
Wymiary urządzenia
455 x 590 x 444
Wymiary zapakowanego urządzenia
(WxSxG) (mm)
540 x 478 x 670
Wymagana przestrzeń instalacyjna
(WxSxG)
449 x 558 x 347
Kod EAN
4242006292072
Moc przyłączeniowa
1600
Natężenie (A)
10
Napięcie (V)
220-240
Częstotliwość (Hz)
50/60
Rodzaj wtyczki
Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Właściwości poboru i połączenia

Utworzono 2021-10-29
Strona 1

Integracja z siecią domową dla usług
serwisowych (Home Connect) za
pośrednictwem połączenia kablowego
LAN (zalecane) lub bezprzewodowego
przez Wi-Fi.
Korzystanie z funkcji Home Connect
zależy od usług Home Connect, które
nie są dostępne w każdym kraju. Więcej
informacji można uzyskać pod adresem
home-connect.com.

Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci

Czyszczenie


System automatycznego płukania przy
każdorazowym włączeniu/wyłączeniu
urządzenia
Automatyczne czyszczenie parą
systemu mleka po każdym napoju.
Automatyczny program do czyszczenia
i odkamieniania
Program oczyszczania przygotowujący
urządzenie do transportu lub dłuższego
nie używania
Funkcja oczyszczania młynka z resztek
kawy przy zmianie pojemnika
Wymowana jednostka zaparzania
Pojemnik na skropliny i fusy nadaje się
do mycia w zmywarce
Jednostka spieniająca mleko nadaje się
do mycia w zmywarce

Wskazówki projektowe


Idealna wysokość montażu 95 cm do
145 cm
Front urządzenia wystaje na 47 mm od
wnęki meblowej.
Podczas instalacji w rogu jest
wymagany luz boczny.
Kąt otwarcia drzwi 110 ° (ustawienie
domyślne) - odległość od ściany
powinna wynosić co najmniej 350 mm.
Kąt otwarcia drzwi do 155 ° - odległość
od ściany powinna wynosić co najmniej
650 mm.
Kąt otwarcia około 92 ° - odległość od
ściany powinna wynosić co najmniej
100 mm (Service Parts nr 00.636.455-
cia).
Instalacja bezpośrednio nad szufladą
grzewczą wysokości 14 cm w
standardowej wnęcie 59 cm

Dane techniczne / Podłączenie

Moc przyłączeniowa 1.60 kW.
Kabel przyłączeniowy 1,5 m z wtyczką
Zaplanuj kabel LAN.
Zużycie energii w trybie gotowości /
wyświetlanie 0.5 W.
Pobór mocy w trybie gotowości / sieć
2.0 W.
Czas czuwania / wyświetlania 30 min.
Czas automatycznego czuwania / sieć
30 min.
Sprawdź w instrukcji obsługi jak
wyłączyć moduł WiFi

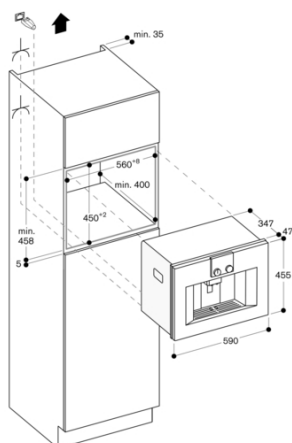

Zabudowa narożna z lewej

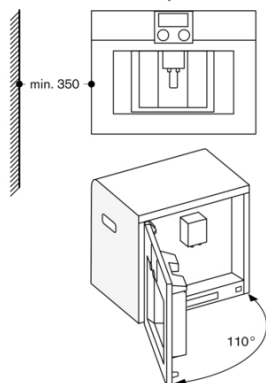

W przypadku zastosowania 92° ogranicznika kąta otwarcia (część zamienna nr 00636455), minimalny odstęp od ściany wynosi tylko 100 mm.